


SALTUS 帳票システム

SALTUS帳票とは ...


【 積算 】

ADDEST



【 設計 】

STACE



◇◆◇ CADシステムから、どのような情報が欲しいですか？ ◇◆◇

- ・ 工事全体の鋼材別重量
- ・ 製品の台数、重量、製品長
- ・ 発注用の鋼材切断／プレートボルト
- ・ 部位別の台数、溶接長や UT 数 *etc.*

《 SALTUS帳票 》 で解決できます！


総重量リスト 工事名： 全構協ビル新築工事 1/4頁

工区	節	材質	材種	寸法	数量	重量	表面積	備考
1		SS400	PL	16	464	1,515	18.6	
2		SS400	PL	12	464	1,434	13.9	
小計		SS400	PL		928	2,949	32.5	
3		SN490C	PL	40	52	7,690	49.2	
4		SN490C	PL	36				
5		SN490C	PL	32				
6		SN490C	PL	28				
7		SN490C	PL	25				
8		SN490C	PL	22				
9		SN490C	PL	19				
小計		SN490C	PL					
10		SN490B	PI	700x25				
11		SN490B	PI	700x22				
12		SN490B	PI	700x19				
13		SN490B	PI	700x16				
14		SN490B	PI	600x22				
小計		SN490B	PI					

製品構成表 全構協ビル新築工事 1/2頁

部位名	工区	節	フロア	合計重量	台数	最大重量	最大長
1 主柱	1			43,217	21	2966	4500
2 主柱	2			87,889	24	7274	11090
3 主柱	3			56,316	10	6519	11390
4 主柱	4			53,522	9	6355	11390
5 主柱	5			52,056	9	6220	11390
6 主柱	6			36,507	11	4492	11120
小計 主柱	*	*	*	329,506	84	*	*
7 大梁	1	1		28,747	34	1663	10355
8 大梁	2	2		29,801	34	1902	10186
9 大梁	2	3		18,767	21	1645	10036
10 大梁	2	4		16,147	18	1430	5730
11 大梁	3	5		16,147	18	1430	5730
12 大梁	3	6		13,627	14	1430	5730
13 大梁	3	7		12,608	14	1352	5730

SALTUS帳票とは

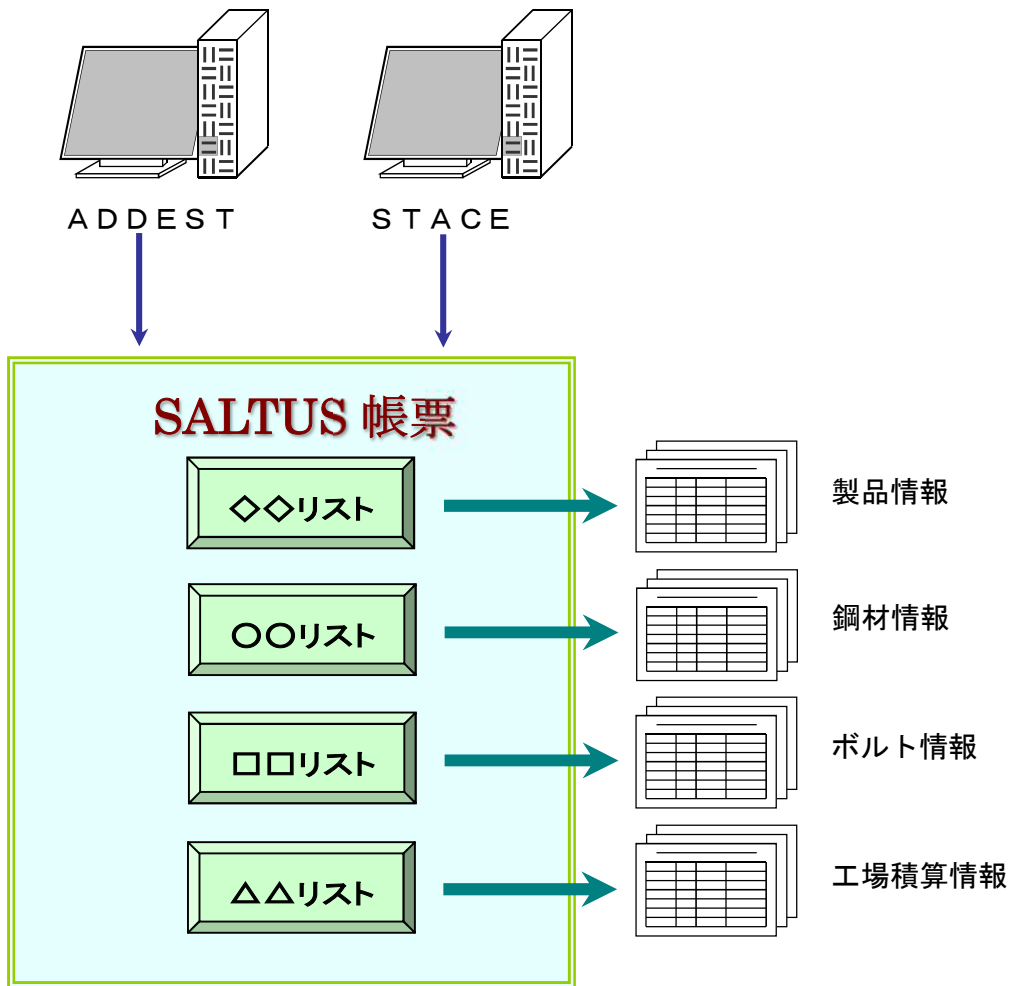

ADDEST、STACEに入力されている
各工事の部材情報・溶接情報から、各業務に
合わせた帳票を得ることができます。

- ◆ 積算業務
- ◆ 材料／プレート／ボルト手配業務
- ◆ 工場製作工数算出
- ◆ 現場建方業務（製品、ボルト、現場溶接）

株式会社 テクリード

〒130-0022 東京都墨田区江東橋 2-2-3

倉持ビルディング第2

TEL 03-3635-0870 FAX 03-3635-0980

URL : <http://www.techlead.co.jp>